


TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ

Popis

- plášť tlumiče standardně z ocelového pozinkovaného plechu
- výplňový materiál izolace z kamenné vlny v tloušťkách 50 nebo 100 mm
- krytí izolace - perforovaný plech
- standardní délka 1 metr
- nestandardní provedení na dotaz

Označení

THK-50 - DN - délka

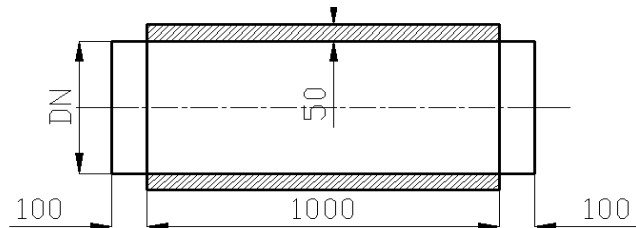


DN	bez přírub	s přírubou
125	845	903
150	913	971
160	1004	1061
180	1096	1153
200	1187	1244
225	1301	1358
250	1415	1472
280	1551	1609
315	1711	1769
355	1893	1950

DN	bez přírub	s přírubou
400	2098	2213
450	2323	2438
500	2554	2669
560	2827	2942
600	3010	3125
630	3146	3261
710	3511	3626
800	3920	4035
900	4377	
1000	4832	

Označení

THK-100 - DN - délka

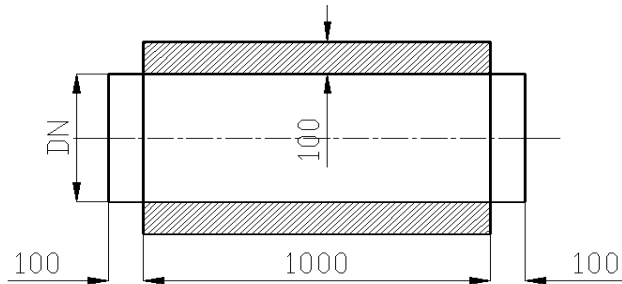

DN	bez přírub	s přírubou
125	1117	1225
150	1184	1295
160	1274	1389
180	1364	1484
200	1453	1577
225	1566	1695
250	1679	1812
280	1813	1953
315	1970	2117
355	2151	2306

DN	bez přírub	s přírubou
400	2460	2575
455	2694	2809
500	2930	3045
560	3212	3327
600	3401	3516
630	3541	3656
710	3917	4032
800	4340	4455
900	4810	
1000	5281	